

# SLX MINI LED GATELYS

Det høyteknologiske armaturet leveres med PHILIPS LUXEON 3030 Lysdioder og MEANWELL HGL driver, og er en av de mest lyseffektive og kostnadseffektive LED-armaturene med hele 130 lm/W. Armaturet har patenterte løsninger og forbedre energiforbruk, lysspredning og levetid. \*Kan leveres med skumringsrele/Luxsensor mot tillegg i pris

## EL-TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Spenning.....100-240V/270V AC, 50/60Hz

Driftstemperatur.....-40 °C til +50 °C

## MEKANISKE SPESIFIKASJONER

Levetid.....100 000 Timer - L70, ved 25 °C

Armaturhus .....Støpt aluminium

Kjøleribbe.....Anodisert aluminium

Linse.....Herdet Industriell PC

Innfesting.....Φ 60 mm

## LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER

Lysutbytte.....130lm/W



Fargegjengivelse.....Ra ≥ 75

CCT

4000-  
4500k

## LYSFORDELING

Leveres med Linse type M2. Se siden 58 for de forskjellige lysspredningene.

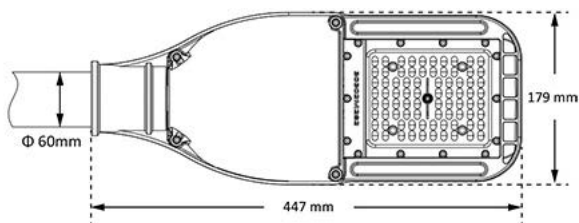

Lys Grå



	28W	38W	57W
Effekt led	25W	35W	50W
Total effekt lampe	28W	38W	57W
Strøm	0.41A	0.41A	0.41A
Dimensjon	4447x179x77 mm	4447x179x77 mm	4447x179x77 mm
Vekt	3,6 kg	3,7kg	3,8 kg
Lysfluks	3 800 lm	5 000 lm	7 400 lm

Produkt nr.	Produkt	Modell
400704	SLX MINI 28W LED	Lys Grå
400705	SLX MINI 38W LED	Lys Grå
400706	SLX MINI 57W LED	Lys Grå



ISO9001  
ISO14001

