

SLX SLIM LED GATELYS

Det høyteknologiske armaturet leveres med LUMILEDS LUXEON Rebel ES Lysdioder og MEANWELL HGL driver, og er en av de mest lyseffektive og kostnadseffektive LED-armaturene med hele 110lm/W. Armaturet har patenterte løsninger for forbedret energiforbruk, lysspredning og levetid.

EL-TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Spenning.....100-240V AC, 50/60Hz
Driftstemperatur.....-40 °C til +50 °C

MEKANISKE SPESIFIKASJONER

Levetid.....100 000 Timer - L70, ved 25 °C
ArmaturhusStøpt aluminium
Kjøleribbe.....Anodisert aluminium
Linse.....UV-Behandlet PC
Innfesting.....Φ 60 mm

LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER

Lysutbytte.....110 lm/W
Fargegjengivelse.....Ra ≥ 75




CCT

4000-
4500k

LYSFORDELING

Det høyteknologiske armaturet leveres med flere forskjellige linser med forskjellig lysfordelinger. Vi velger linser og lysberegner ut i fra dine behov. Se siden 58 for de forskjellige lysspredningene.

*Kan leveres med skumringsrele/Luxsensor mot tillegg i pris

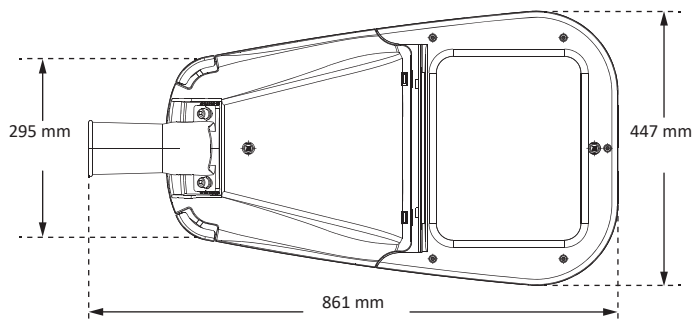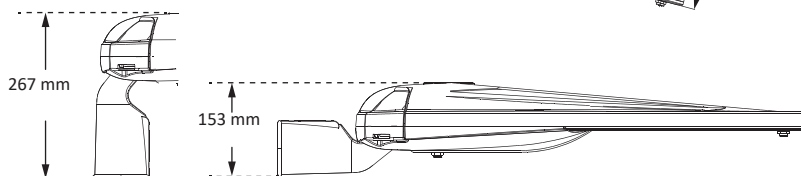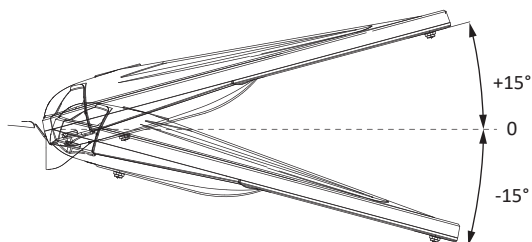

	150W	180W	200W
Effekt led	150W	180W	200W
Total effekt lampe	160W	190W	210W
Strøm	1.23 A	1.54 A	1.85A
Dimensjon	861x447x153 mm	861x447x153mm	861x447x153 mm
Vekt	12 kg	12 kg	12.1 kg
Lysfluks	15 000lm	18 750 lm	22 500 lm

Produkt/El-nr	Produkt	Modell
400711/3265106	SLX SLIM 150W LED	Mørk Grå
400712/3265107	SLX SLIM 180W LED	Mørk Grå
400713/3265108	SLX SLIM 200W LED	Mørk Grå
400714/3265109	SLX SLIM 150W LED	Lys Grå
400715/3265110	SLX SLIM 180W LED	Lys Grå
400716/3265111	SLX SLIM 200W LED	Lys Grå

