

# SLX SLIM LED GATELYS

Det høyteknologiske armaturet leveres med PHILIPS LUXEON 3030 Lysdioder og MEANWELL HGL driver, og er en av de mest lyseffektive og kostnadseffektive LED-armaturene med hele 112 lm/W. Armaturet har patenterte løsninger og forbedre energiforbruk, lysspredning og levetid.



\*Kan leveres med skumringsrele/Luxsensor mot tillegg i pris

## EL-TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Spenning.....100-240V/270V AC, 50/60Hz

Driftstemperatur.....-40 °C til +50 °C

## MEKANISKE SPESIFIKASJONER

Levetid.....100 000 Timer - L70, ved 25 °C

Armaturhus .....Støpt aluminium

Kjøleribbe.....Anodisert aluminium

Linse.....Herdet glass

Innfesting.....Φ 60 mm

## LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER

Lysutbytte.....112 lm/W




Fargegjengivelse.....Ra ≥ 75

## CCT

4000-  
4500k

## LYSFORDELING

Det høyteknologiske armaturet leveres med flere forskjellige lisner med forskjellig lysfordelinger. Vi velger linser og lysberegner ut i fra dine behov. Se siden 58 for de forskjellige lysspredningene.

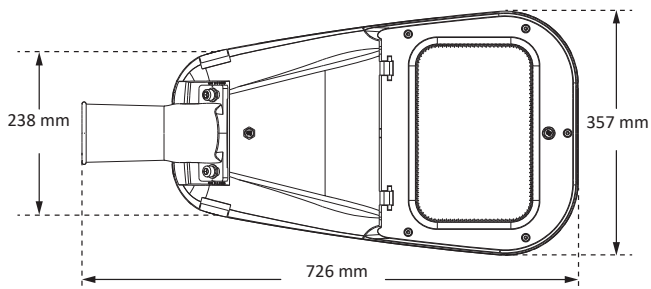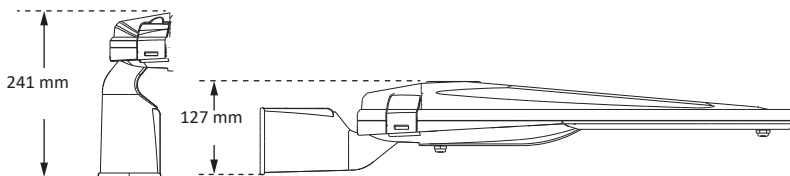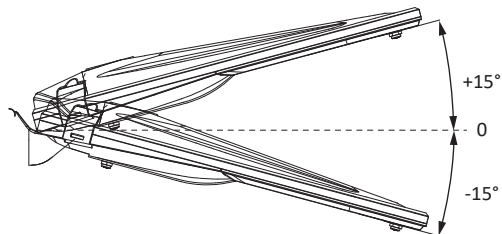

Lys Grå



	30W	60W	90W	120W
Effekt led	30W	60W	90W	120W
Total effekt lampe	35W	65W	100W	130W
Strøm	0.41A	0.41A	0.76 A	1.17A
Dimensjon	431x316x136 mm	726x357x127 mm	726x357x127 mm	726x357x127 mm
Vekt	5,3 kg	7,8 kg	8,1 kg	8,2 kg
Lysfluks	3 500 lm	7 500 lm	11 250 lm	15 000 lm

Produkt/El-nr	Produkt	Modell
400707/3265102	SLX SLIM 30W LED	Lys Grå
400708/3265103	SLX SLIM 60W LED	Lys Grå
400709/3265104	SLX SLIM 90W LED	Lys Grå
400710/3265105	SLX SLIM 120W LED	Lys Grå



ISO9001  
ISO14001

