

HURTIGKLEMMER / KOBLINGSKLEMMER

Koblingsklemmer som kan benyttes for rask, enkel og pålitelig kobling av kabler.

Kompakt og verktøyfri for alle typer ledere fra 0,2 – 4.0mm²

Leveres i 2, 3 og 5 polet utgaver.

Transparentt hus i Polykarbonat (PC) for enkelt sjekk av koblinger.

Separat testhull i bunnen.

Max strømstyrke: 32A

Max spenning: 450V

Avisoleringslengde: 11mm



Max kontinuerlig temperatur: 105gr Celsius




Produkt nr. Vare

Pakke


491000	Koblingsklemme åpen 0,2-4mm ² 2pol	100pk
491001	Koblingsklemme åpen 0,2-4mm ² 3pol	50pk
491002	Koblingsklemme åpen 0,2-4mm ² 5pol	25pk

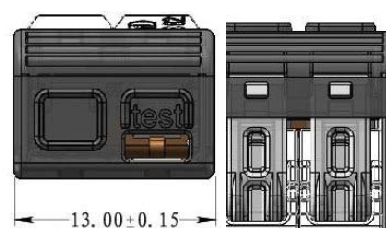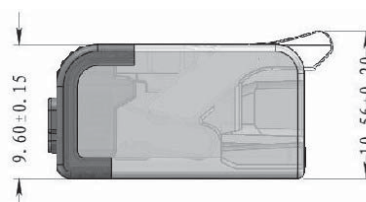

2-pol



3-pol

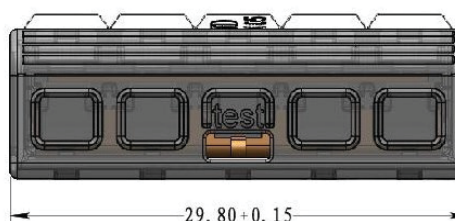

4-pol